

LOFTSYSTEME



SÜHAC®
Türen leben

Willkommen bei SÜHAC, wir öffnen Ihnen Türen

Mit uns als Partner finden Sie die Stärken aus Industrie, Handwerk und Handel in einem Unternehmen vereint.

Ihre vollkommene Zufriedenheit ist unser Anspruch. Um dem gerecht zu werden, sind wir stets bestrebt, im Sinne unserer Kunden zu handeln und alle Produkte in gleichbleibend hoher Qualität und bei Lagerartikeln in bestmöglichster Verfügbarkeit flexibel und schnell zu liefern.

Wir möchten Sie begeistern und dafür ziehen wir als Team an einem Strang. Jeder von uns bringt seine handwerklichen, logistischen und kaufmännischen Fähigkeiten in die gemeinsame Arbeit ein.

Unsere LOFTSYSTEME

In unserem Prospekt LOFTSYSTEME stellen wir Ihnen unser Sortiment an Glassystemen vor, die im perfekten Zusammenspiel zwischen Tür und Beschlag in Verbindung mit technischen Innovationen wie intelligenten Schließsystemen und Hightech-Profillösungen bestechen.

Vielfältige Glasarten von Grünglas über Weissglas bis hin zu Colorglas sowie modernste Beschlagssysteme und Profile runden die besondere Ästhetik dieser Lofttüren ab. Maßgeschneiderte Sonderlösungen sorgen dafür, dass unsere Loftsysteme allen Raumforderungen gerecht werden - vom klassischen Wohnambiente bis hin zum industriellen Büroloft.

Überwiegend in Deutschland produziert ist das Glas unserer Loftsysteme zu 100 Prozent recyclebar und erfüllt technische wie gestalterische Ansprüche gleichermaßen.

Ihr SÜHAC-Team



Für alle Anforderungen die passende Lösung!

Ob als Drehtür für gefälzte oder stumpfe Holz- und Stahlzargen oder mit optionaler Slim- oder Blockzarge, als Schiebetür, Pivottür, Windfang oder als Raumteiler - finden Sie die perfekte Lösung für Ihr Zuhause!

Inhaltsverzeichnis

<u>Loftplaner</u>	4 - 5
<u>Ausführungen</u>	6 - 7
<u>Loftsystem-Varianten</u>	8 - 9
<u>Gestaltungsmöglichkeiten</u>	10 - 11
<u>Fakten & Funktionalität</u>	12 - 13
<u>Glas 1x1</u>	14 - 15
<u>Glasdesigns</u>	16 - 17
<u>Technik</u>	18 - 19



Digital planen - selbst gestalten

Loftplaner & DieTÜR

Mit unserem neuen Loftplaner gestalten Sie individuelle Loftelemente jetzt einfach selbst - unkompliziert und zeitsparend. Wählen Sie flexibel Sprossenanzahl und Aufteilung, Farben, Gläser, Maße und Ausführung - ganz nach Wunsch. Das fertig konfigurierte Element kann im Anschluss direkt als Anfrage an unsere Kalkulationsabteilung übermittelt werden. So gelingt eine realistische Veranschaulichung bereits im Beratungsgespräch - schnell, präzise und ohne Umwege.

Zusätzlich stehen unsere Lofttüren in Kombination mit Holz-Zargen ab sofort auch im digitalen Türenkonfigurator DieTÜR zur Verfügung. Auch hier lassen sich Varianten individuell gestalten - ganz nach Ihren Bedürfnissen.


Jetzt ausprobieren - QR-Codes scannen und direkt loslegen.



Entdecken Sie jetzt
unseren [Loftplaner](#).



Lernen Sie unsere
Loftsysteme auf
[DieTÜR](#) kennen.

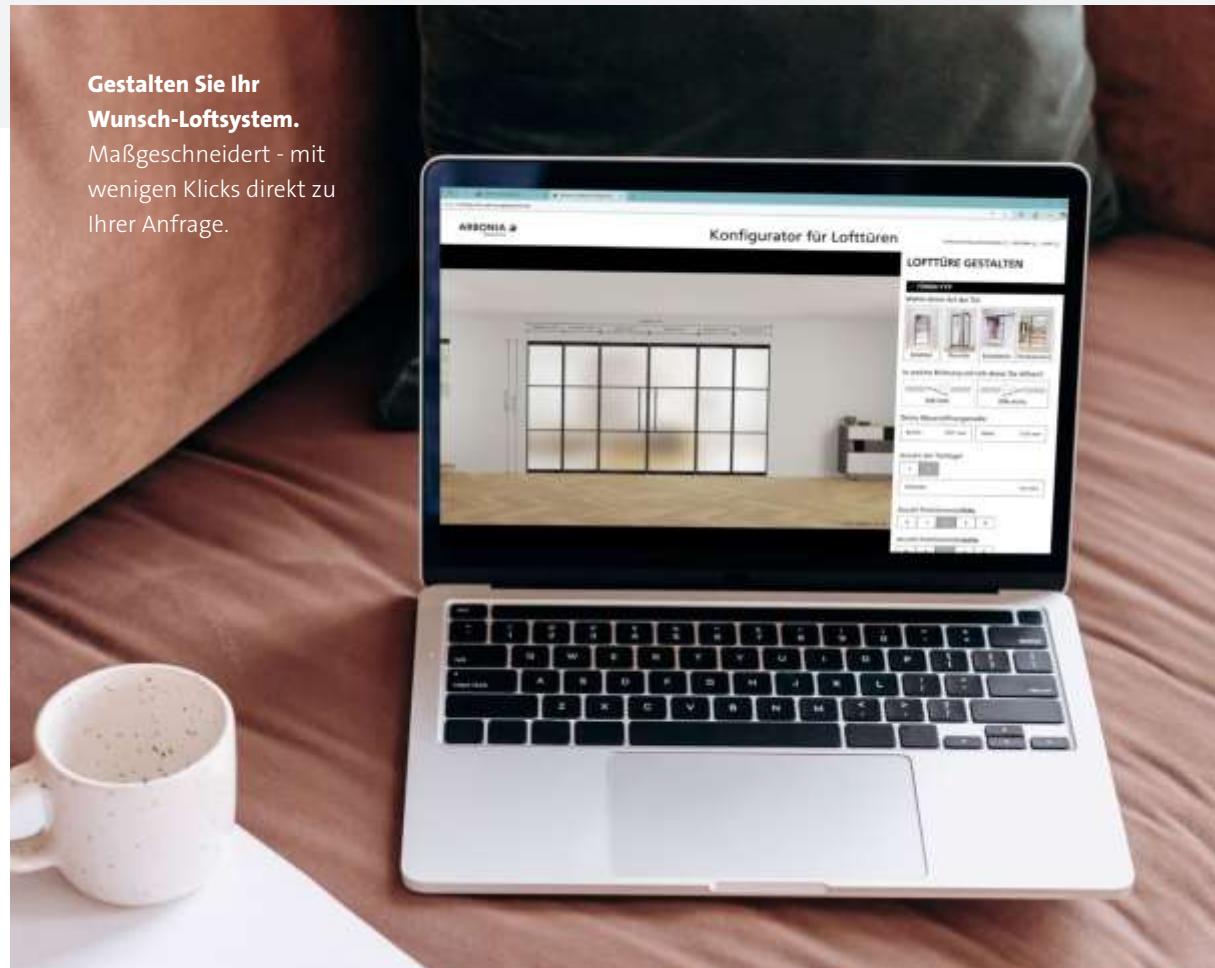



Pivottür 2-flg. mit Slim-Zarge
Schwarz, Tür Basis, Klarglas
Slim-Griff 1100 mm lang

Kreativität trifft auf Funktionalität

Jeder Raumteiler hat seine eigenen Vorteile und verleiht dem Loftcharakter eine besondere Note. Die Wahl hängt vom individuellen Stil, den Anforderungen des Raumes und dem gewünschten Ambiente ab.



Pivottür mit Seitenteil
Schwarz, Tür 8 Fenster,
Seitenteil 3 Sprossen

Vorteile unserer Loftsysteme auf einen Blick

- Stoß- & kratzfeste Pulveroberfläche
- Sehr schlanke Profilstärke
- Sehr leises und unsichtbares Schließen durch Magnettechnik
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten
- Einfache und unkomplizierte Montage
- Stilvolle und elegante Art, Verbindung und Trennung von Räumen zu schaffen



Drehtür

Einseitige Türöffnung
mit Slim-Zarge oder Blockzarge
mit Dichtungsebene



Blockzarge




Slim-Zarge




Pivottür (Pendeltür)

Beidseitige Türöffnung



Schiebetür

vor der Wand




Schiebetür

in der Wand



Festelement



Ausführungsvarianten & Oberflächen

Unsere Loftstyle-Lösungen bieten nicht nur freie Auswahl bei der Gestaltung der Sprossen, sondern sie sind auch problemlos mit Seitenteilen oder Oberlichtern kombinierbar. So findet sich für jede Einbausituation und jeden Designwunsch die passende Lösung, welche noch mehr Tageslicht in Wohnräume bringen. Die Gestaltungsfreiheit findet hiermit aber noch nicht sein Ende, sondern auch die Oberfläche lässt sich je nach Wunsch individuell anpassen.

Oberflächenvielfalt

Durch die gezielte Oberflächenveredelung werden funktionale, wie auch dekorative Eigenschaften der Aluminiumprofile, wie zum Beispiel Korrosionsschutz, Verschleißschutz, Glanzgrad und Farbe erhöht.

Unsere Standard-Pulverbeschichtung wird in schwarz und weiss ausgeführt. Wer es trotzdem lieber bunt mag, kann zwischen vielen RAL-Tönen wählen.



Schwarz RAL 9005




Weiss RAL 9016




Sonderfarben

Drehtür

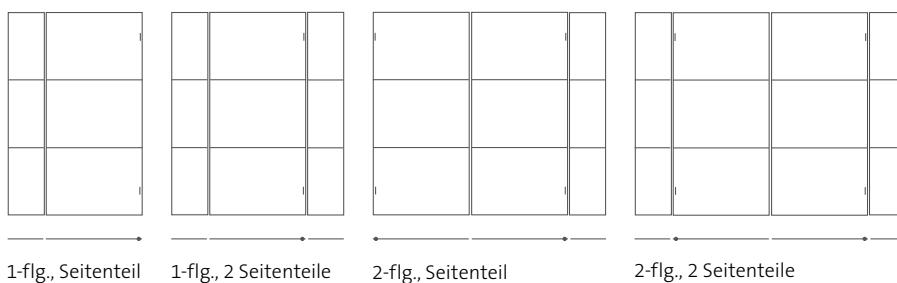


Gut zu wissen

- Max. Türbreite (je Flügel): 1200 mm (Pendeltür max. Breite 2000 mm)
- Max. Türhöhe: 3500 mm
- Glasdicke:
6 mm ESG,
6,76 mm VSG,
bei Drehtüren 4 mm ESG
- Anschlag an Zarge oder Seitenteil möglich

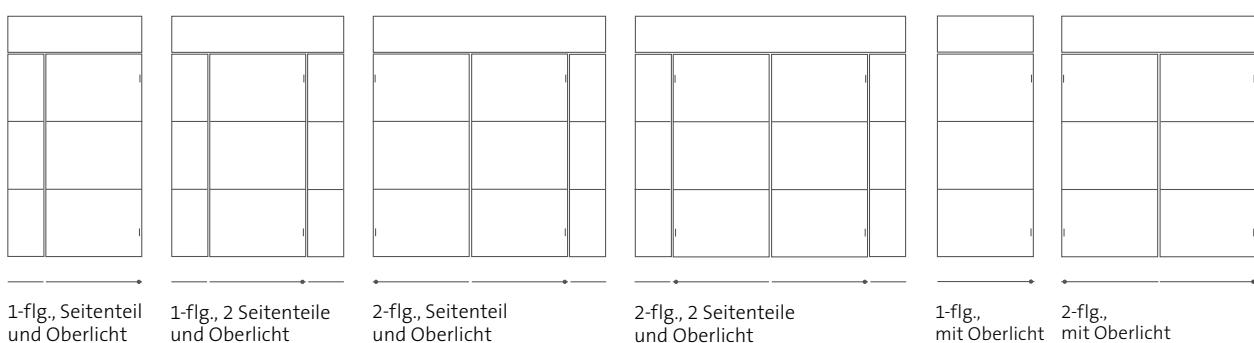





Schiebetür




1-flg., Seitenteil



1-flg., 2 Seitenteile




2-flg., Seitenteil




2-flg., 2 Seitenteile


Pivottür




1-flg., Seitenteil



1-flg., 2 Seitenteile



2-flg., Seitenteil



2-flg., 2 Seitenteile




Windfangelement mit Drehtür 2-flg und zwei Seitenteilen

4 Sprossen, Schwarz, Klarglas

Vielseitig einsetzbar

Unsere Loftlösungen überzeugen nicht nur mit Slim-Zarge oder Blockzarge aus Alu-Rahmenprofil, sondern sind auch mit bestehenden Holz- und Stahlzargen in stumpfer oder gefälzter Ausführung kombinierbar und eignen sich somit sowohl für Neubauten als auch Altbau-ten und Renovierungsobjekte.

Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten

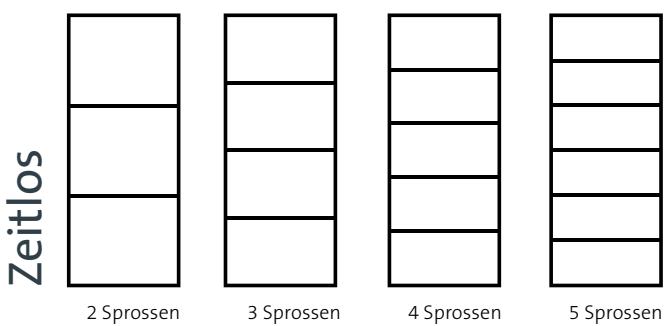

Loftsystem stumpf

Ein Highlight ist die stumpfe Loft-Variante in Kombination mit unseren Türfuttern.


Schließen ohne Schließblech

Neu ist unser innovatives, verdecktes Schließblech für stumpfe Zargen, das eine besondere ästhetische und zugleich funktionale Lösung bietet. Durch eine präzise Fräsgang auf der Rückseite der Falzbekleidung lassen sich zwei Magnete unsichtbar integrieren - für eine vollkommen verdeckte Schließtechnik, die dem Design maximale Klarheit verleiht.



Drehtür Loftsystem stumpf

3 Sprossen, Schwarz
Futter CPL Weisslack 9016

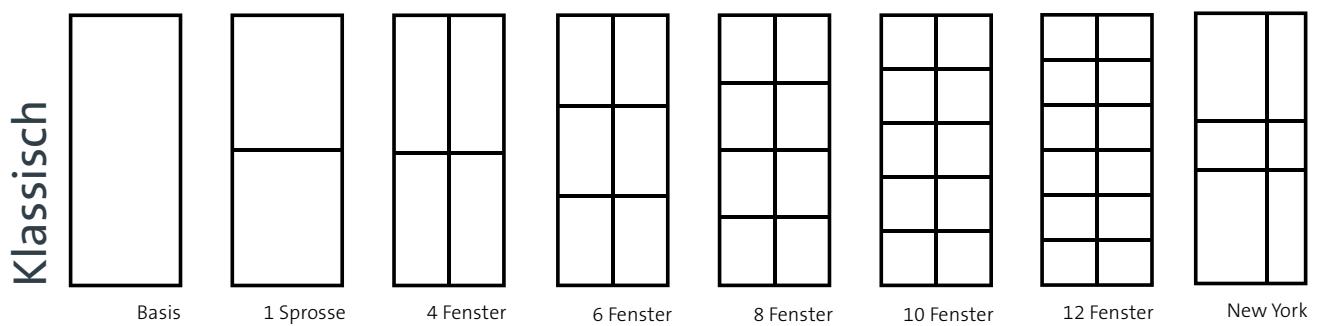


Loft mit System

Eine Lofttür kann ein einfaches und funktionales Element im Raum sein, wenn sie aber mit filigraner Präzision gefertigt ist, kann sie zu einem Designobjekt werden. Das ist bei unserer sehr detaillierten Konstruktion der Fall. Dünner Aufbau der Profile mit nur 24 mm, die Sprossen sind 20 mm stark. Die Schrauben sind flächenbündig im Profil eingelassen, wie das Schließblech im Rahmen der Tür, so ist es von außen nicht sichtbar.




Innovative Schraubtechnik

Griffvarianten Weitere Griff- und Drückervarianten finden Sie in unserem Loftplaner (z.B. Griffstange).




C-Griff

20 mm, wie die Sprosse,
160 mm lang, 47 mm tief



Slim-Griff

160 / 308 / 604 / 1100 mm lang,
37 mm tief



Magnetfallenschloss

mit smart2lock Drücker
(verriegelbar)



Drehtüren mit Slim-Zarge
4 Sprossen, Schwarz

Kontaktfreie Schließfunktion durch Magnettechnik

Wer bei seinen Lofttüren im Design keine Kompromisse macht, macht sie auch nicht bei der Funktionalität. Das verstehen wir, denn technische Innovation lebt im Zusammenspiel mit dem Design. Stromlos, geräuschlos, verschleißfrei und funktionssicher: Magnetisch - das ist unsere Standard-verschließung bei Loftsystem-Türen.

Das Halten der Tür in geschlossener Position erfolgt ohne direkten Kontakt mit dem Schließmagneten. Somit bleibt die Tür sicher in der Endposition.



Unsere [Loftsysteme](#)
jetzt entdecken.

Glas 1x1 im Loftsystem

Glasarten

In der Regel wird für Glastüren Kalk-Natronsilikat-Glas verwendet. Es weist einen deutlichen Grünstich auf. Ursächlich hierfür ist das für die Glasschmelze verwendete Eisenoxid. Je nach Lichtverhältnissen ist der Grünstich des Materials mehr oder weniger zu sehen. Je heller, weißer und klarer die Interieurgestaltung gehalten wird, desto störender macht sich diese Verfärbung bemerkbar.

Mit Weissglas kann Tageslicht ungetrübt in die Innenräume fließen und Farben, insbesondere Weißtöne, kommen unverfälscht und klar zur Geltung. Weissglas ist nachgewiesenermaßen lichtdurchlässiger als die grüne Basisvariante. Bei einer sechs Millimeter starken Glastür ist die Lichtdurchlässigkeit um ca. drei Prozent verbessert. Auf großen Flächen wirkt sich der Lichtgewinn noch deutlicher aus. Das durchscheinende Licht ist zudem rein und farbneutral.

Unsere eingefärbten Gläser Parsol Grau und Parsol Bronze hingegen verleihen dem Loft-Look eine besonders elegante Wirkung. In Kombination mit transparenten oder matten Farbfolien lassen sich lichtdurchlässige und lichtundurchlässige Raumszenen gestalten.




Glasvarianten


Einscheibensicherheitsglas (ESG) ist speziell wärmebehandeltes Glas mit erhöhter Stoß- und Schlagfestigkeit. Im Falle eines Bruchs entstehen kleine, stumpfe Scherben.




Verbundsicherheitsglas (VSG) entsteht durch Verbindung zweier thermisch behandelter Gläser mittels reißfester Folie. Bei einem Bruch haften die Scherben an dieser Zwischenschicht.

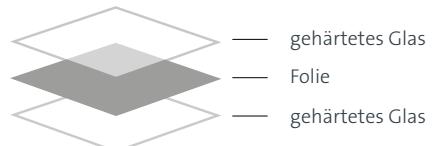

Klarglas

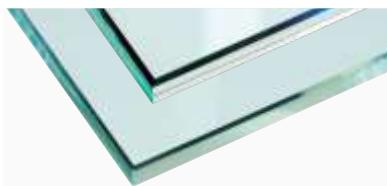

Mattiert

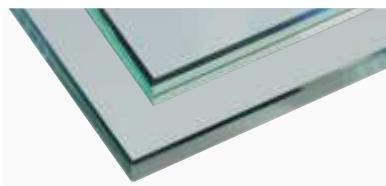



Grün Glas (Planiclear) weist eine charakteristische Grünfärbung auf, die vor allem an den Kanten sichtbar ist.

ESG VSG



Weissglas (Diamant) besticht mit unvergleichbarer Brillanz. Vor einer weißen Wand tritt das Weissglas optisch nahezu zurück und greift so den Trend minimalistischer Architektur auf.

ESG VSG

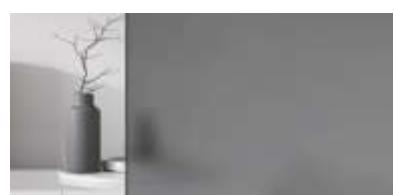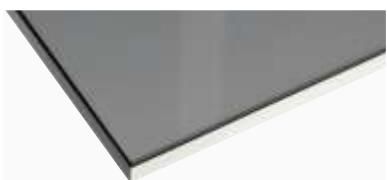

Parsol Grau erinnert uns an die unzähligen sanften Grauschattierungen bei Mondlicht.

Parsol Bronze wirkt besonders elegant und bringt fast einen Hauch Nostalgie mit sich.

ESG



Drehtüre mit Slim-Zarge

4 Sprossen, Schwarz, Klarglas



Satinato Soft

Die beidseitig sanft mattierte Oberfläche und die stilvoll matt geschliffenen Kanten sorgen für mehr Privatsphäre und Ästhetik.



Glas Satinato Soft



Glas Visio Sun


Schiebetüren

Mit einer Glasschiebetür kann ein Raum geschlossen werden und trotzdem bleibt ein offenes Raumgefühl, wodurch der Wohnraum großzügiger wirkt. Zudem fungieren Schiebetüren als ein echter Hingucker, da sie auch offenstehend eine tolle Wirkung haben. Die perfekte Lösung für eine neue moderne Raumgestaltung, die auch alten Räumen ein neues frisches Gefühl verleiht.




Schiebetüren

4 Sprossen, Schwarz, Glas Parsol Bronze matt, Schiebetürbeschlag FLUX



Glas Parsol Grau matt



Glas Parsol Bronze matt




Glas Parsol Bronze klar

Türmaßberechnung


Unsere Loftsysteme stehen für klare Formen und funktionales Design. Ob klassische Drehtür, elegante Pivot-Lösung oder raumsparende Schiebetür - jedes Element überzeugt durch präzise Verarbeitung und maximale Planungsfreiheit. Die folgenden technischen Skizzen bieten Ihnen eine fundierte Grundlage für Ihre Planung, Umsetzung und individuelle Konfiguration.

Drehtür mit Slim-Zarge

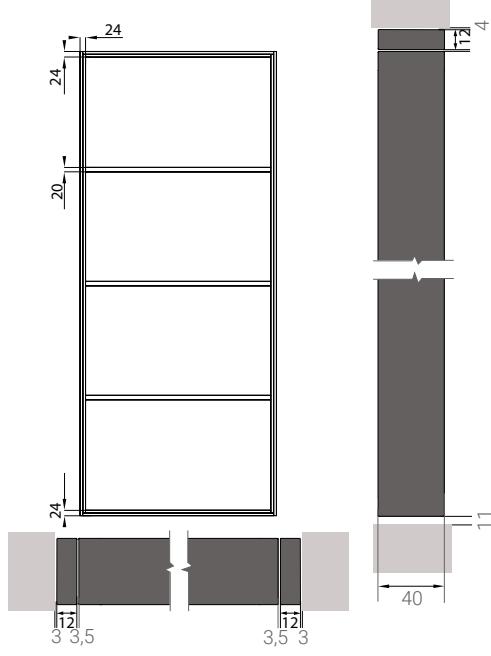


Türbreite = Wandöffnungsmaß - 37 mm
Türhöhe = Wandöffnungsmaß - 31 mm

Drehtür mit Blockzarge

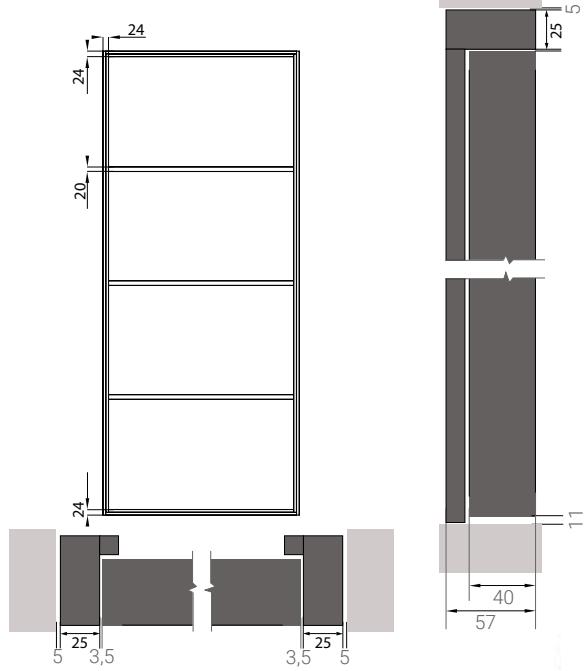


Türbreite = Wandöffnungsmaß - 67 mm
Türhöhe = Wandöffnungsmaß - 45 mm

Pivot-Tür (Pendeltür)

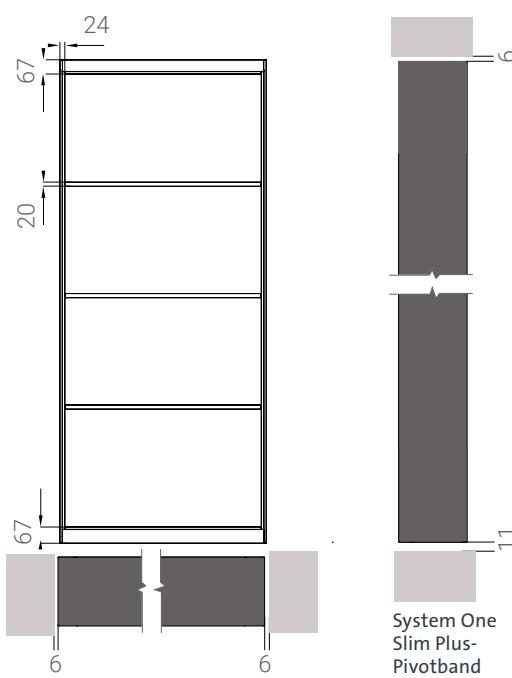

Türbreite = Wandöffnungsmaß - 12 mm
Türhöhe = Wandöffnungsmaß - 17 mm

Pivot-Tür (Pendeltür)


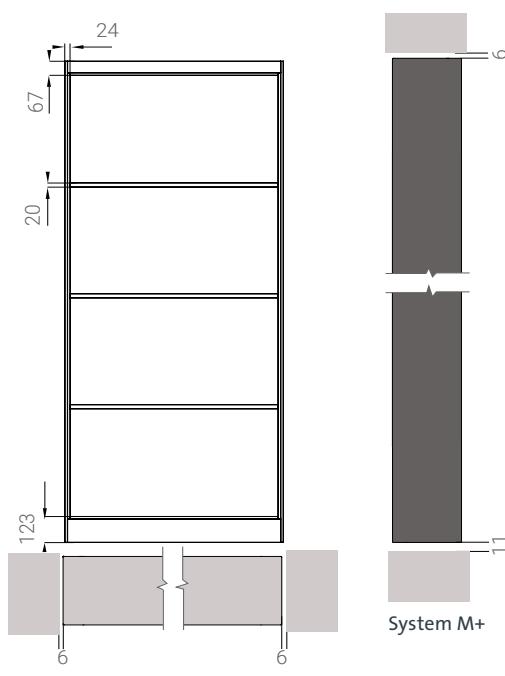


Türbreite = Wandöffnungsmaß - 12 mm
Türhöhe = Wandöffnungsmaß - 17 mm

Entdecken Sie die
Montage einer
Drehtüre.




Schiebetür

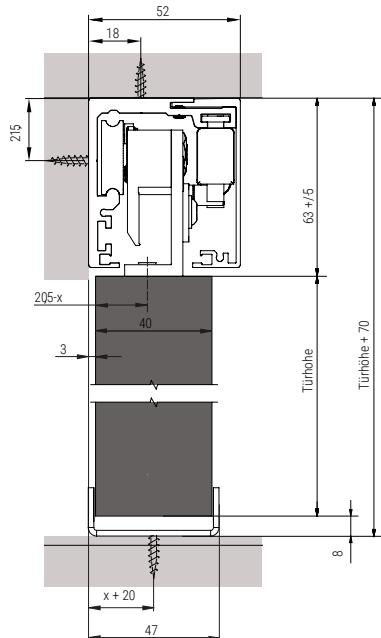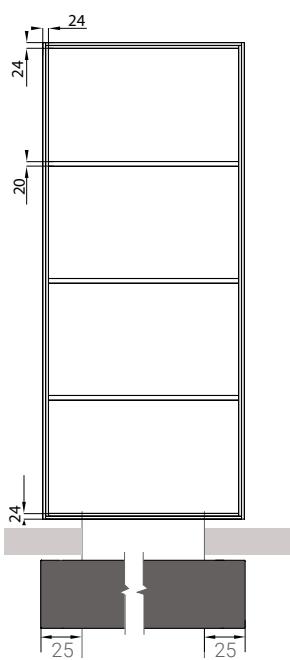


FLUX
Wand-Deckenmontage

Türbreite =
Wandöffnungsmaß + 50 mm
Türhöhe =
Wandöffnungsmaß + 8 mm

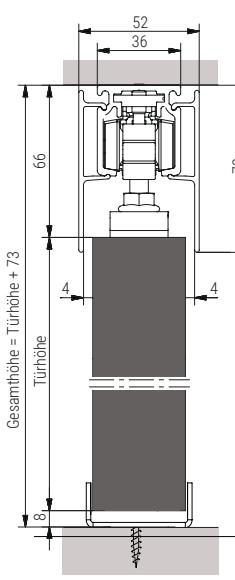

FLOW
Deckenmontage

Türbreite =
Wandöffnungsmaß + 50 mm
Türhöhe =
Wandöffnungsmaß - 73 mm

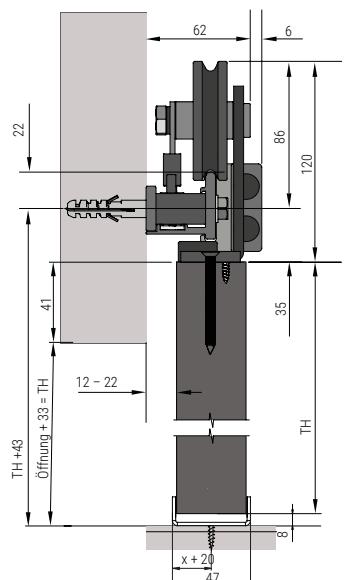

SHIFT
Wandmontage

Türbreite =
Wandöffnungsmaß + 50 mm
Türhöhe =
Wandöffnungsmaß + 33 mm

Pivottür-Bandsysteme



SLIM PLUS-Pivotband
90°-Drehrichtung, gedämpft
bis 80 kg bis Türbreite 1000 mm
Bodeneinstand 35 mm



FRITSJURGENS SYSTEM One
360° freischwingend
bis 500 kg bis Türbreite 3000 mm
Bodeneinstand 8 mm



FRITSJURGENS SYSTEM M+
90°-Drehrichtung, gedämpft
bis 500 kg bis Türbreite 3000 mm
Bodeneinstand 8 mm



SÜHAC GmbH

Rudolf-Diesel-Straße 3
91522 Ansbach

Tel: +49 981 970 00-0
Fax: +49 981 970 00-410
Mail: kontakt@suehac.de
Web: suehac.de

Farb- und Strukturabweichungen sind durch drucktechnische Wiedergabe möglich.
Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Stand 08/2025.